

Pistolet pentru debitare cu Plasma ABIPLAS® CUT 110



**Pistolet pentru
debitare cu
plasma pentru
toate sarcinile
individuale**

Pistoletele pentru debitare cu jet de plasma din gama ABIPLAS® CUT utilizeaza aerul comprimat pentru racire, dar si ca gaz plasmagen

Gama larga de consumabile, echipament si accesorii pentru fiecare aplicatie

Cu ABIPLAS® CUT aveti pistolul optim pentru a obtine taieri sau desprindere de calitate.

Date tehnice conform EN 60 974-7:








Curent:	110 A la 60 % D.A. 90 A la 100 % D.A.
Gas supply:	Aer comprimat pt. gazul plasma- gen si pt. racire Presiune aer 4.8 - 7 bar Presiunea de lucru 5.5 bar Debitul de aer necesar 180 l/min la 5.5 bar Post gaz: cca. 60 sec
Tensiune aprindere:	7 kV
Grosimea de taiere:	max. 40 mm la 110 A max. 35 mm la 90 A depinde de material si de sursa de curent

Tip	Descriere	Nr. art
ABIPLAS® CUT 110; 6 m, SC G ¹ / ₄	Cu conector simplu	745.D001
ABIPLAS® CUT 110; 6 m, CC	Cu conector central *) Va rugam indicati codul conectorului.	745.D048

*) Pentru siguranta utilizatorului verificati daca sursa de curent este echipata cu conector central conform EN 60 974-1.

Technology for the Welder's World.



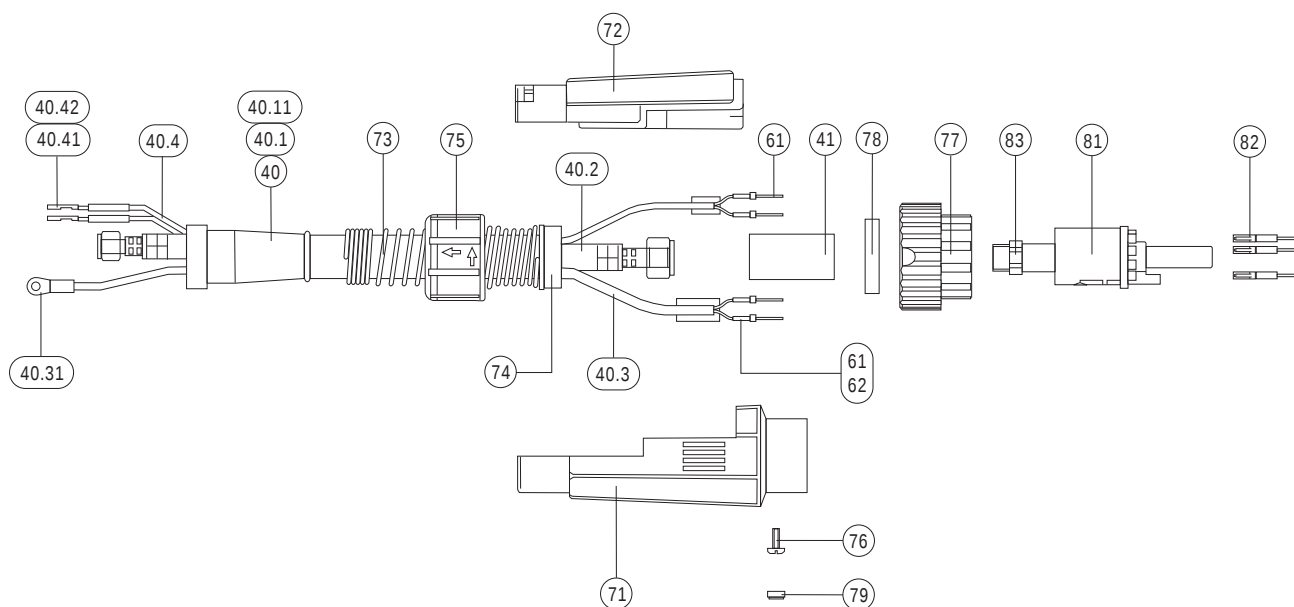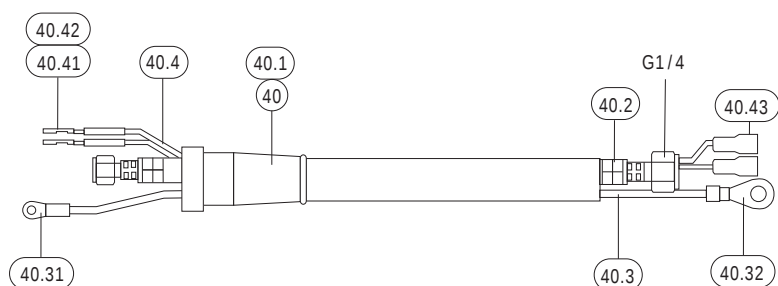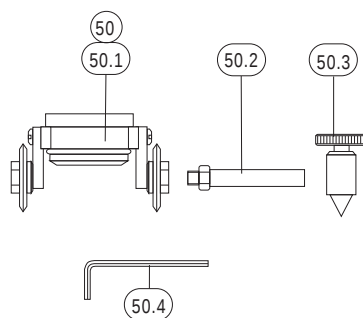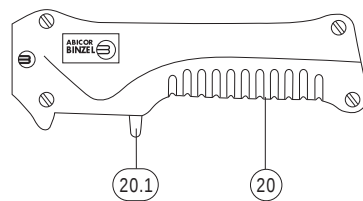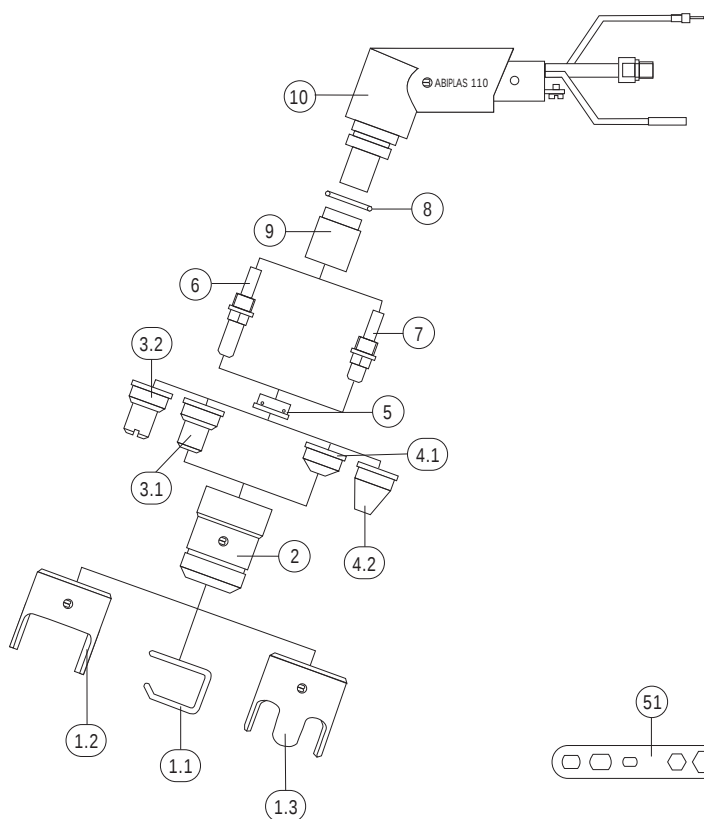

Componente	Poz.	Descriere	Specificatii	Nr. art.
Consumabile	1.1	Arc distantier	2 buc.	745.D012
	1.2	Duza faza		757.D040
	1.3	Duza coroana		757.D046
	2	Capac protectie		745.D026
	3.1	Duza lunga, D=1.2/50 A	5 buc.	745.D066
	3.2	Duza lunga cu canal in cruce, D=1.2/50 A	5 buc.	745.D068
	4.1	Duza, D=1.0/30-50 A	5 buc.	745.D018
		Duza, D=1.2/40-70 A	5 buc.	745.D010
		Duza, D=1.4/70-90 A	5 buc.	745.D017 •
		Duza, D=1.6/90-110 A	5 buc.	745.D065
	4.2	Duza craituire	5 buc.	745.D067
	5	Drallring ABIPLAS® CUT 110	2 buc.	745.D113
	6	Electrod lung	5 buc.	745.D016
	7	Electrod	5 buc.	745.D008 •
	8	O-ring	5 buc.	165.D013
	9	Inzolator		745.D020
		• Dotare standard		
		- Marcajul duzei: 11/xx = ABIPLAS® CUT/diametrul duzei		
Corp pistol	10	Corp pistol ABIPLAS® CUT 110 (poz. 10 includee poz. 8 si 9)		745.D025
Maner	20	Maner, complet (poz. 20 include poz. 20.1)		745.D046
	20.1	Jug buton		400.D252
	30	Buton		185.D039
Pachet furtune - conector G1/4	40	Pachet furtune		745.D024
	40.1	Protectie exterioara		107.D004
	40.2	Cablu putere (aer)		116.D003
	40.3	Conductor arc pilot (la metru)		100.0074
	40.31	Papuc conductor pt. M4	20 buc.	175.D045
	40.32	Papuc conductor pt. M6	20 buc.	175.0039
	40.4	Cablu comanda, bipolar (la metru)		100.0018
	40.41	Papuc cablu comanda	20 buc.	175.0033
	40.42	Izolator papuc cablu comanda	20 buc.	400.0119
	40.43	Papuc cablu comanda	20 buc.	175.0001

Componente	Poz.	Descriere	Specificatii	Nr. art.
Pachet furtune	40	Pachet furtune		745.D054
- conector central	40.1	Protectie exterioara		107.D004
	40.11	Protectie exterioara (inclusiv poz. 40.1, 73, 74, 75)		107.D007
	40.2	Cablu putere (aer)		116.D003
	40.3	Conductor arc pilot (la metru)		100.0074
	40.31	Papuc conductor pt. M4	20 buc.	175.D045
	40.4	Cablu comanda, bipolar (la metru)		100.0018
	40.41	Papuc cablu comanda	20 buc.	175.0033
	40.42	Izolator papuc cablu comanda	20 buc.	400.0119
	61	Pini cablu comanda	20 buc.	243.0053
	62	Conductor monopolar (la metru)		100.D001
	71	Carcasa protectie		500.0216
	72	Capac protectie mic		500.0217
	73	Arc protectie ERGO diam. 21		500.0343
	74	Manson blocare ERGO		400.0412
	75	Inel fixare diam. 31		400.0297
	76	Surub cu cap cilindric M4x6	20 buc.	000.0552
	77	Piulita conector central M33x2		501.2250
	78	Inel intermediar		771.0502
	79	Capac protectie surub 2	20 buc.	500.0362
	81	Adaptor		243.0050
	82	Pini adaptor		243.0054
	83	Piulita hexagonala G1/4		243.0051
Accessories	41	Set manson termocontractiv (necesar cand se inlocuiesc poz. 10, 30, 40, 40.xx)		742.D021
	50	Set carucior CUT 110 (fara poza) cu 2 roti		745.D079
	50.1	Suport CUT 110		745.D070
	50.2	Tija; 250 mm lung.		742.D052
	50.3	Cui de centrare		743.0342
	50.4	Cheie "Imbus"		743.0270
	51	Cheie multifunctionala		191.0001
Conectori	Conectorul central este disponibil pentru diferite surse de curent, la cerere.			
Lungime	Lungimea standard este 6,00 m; alte lungimi sunt disponibile la cerere.			

Technology for the Welder's World.



ABICOR BINZEL ROMANIA S.R.L.

Str. Laboratorului, nr. 7, Ploiesti, Prahova
 Tel: +40 244 406 650; +40 244 406 651
 Fax: +40 244 406 652
 E-mail: binzel@binzel-abicor.ro
 Internet: http://www.binzel-abicor.ro

